



UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Les stations automatiques de relevage **SAR 40** sont adaptées à la collecte et au relevage des eaux claires, pluviales et usées provenant des eaux ménagères telles que les machines à laver, les lave-vaisselle et les éviers, où le réseau d'égouts est trop éloigné ou ne peut être atteint par gravité.

Les stations **SAR 40** sont compactes et faciles à installer à l'intérieur des sous-sols, des garages d'une seule unité résidentielle ou même sous terre.

COMPOSANTS

- ※ Réservoir en polyéthylène d'une capacité de **40 litres** et équipé d'un couvercle non praticable et non véhiculaire
- ※ Électropompe submersible monophasée
- ※ Câble d'alimentation en équipement standard **5 m**
- ※ Clapet anti-retour à battant uniquement pour les versions avec électropompes de drainage (eaux usées claires).

RÉALISATIONS SUR DEMANDE

- ※ Station d'accumulation **SAR 40** avec électropompe submersible monophasée avec flotteur, à choisir selon les besoins
- ※ Câble d'alimentation de **10 mètres**
- ※ Clapet anti-retour à passage intégral (montage extérieur) pour les électropompes vortex et avec broyeur.

※ SAR 40 avec électropompe avec broyeur

TYPE	PUISSANCE (P ₂)		DÉBIT MAX l/min	PRÉVALENCE MAX mètres	
	kW	HP			
TRITUS-TX	0.55	0.75	90	11.5	

- ※ Adaptées aux eaux usées
- ※ Début de la production 06.2024

※ SAR 40 avec électropompes de drainage

TYPE	PUISSANCE (P ₂)		DÉBIT MAX l/min	PRÉVALENCE MAX mètres	
	kW	HP			
TOP 1 -GM	0.25	0.33	160	6.0	
RXm 1 -GM	0.25	0.33	160	7.0	


- ※ Adaptées aux eaux usées claires

※ SAR 40 avec électropompes vortex

TYPE	PUISSANCE (P ₂)		DÉBIT MAX l/min	PRÉVALENCE MAX mètres	
	kW	HP			
TOP 2 VORTEX-GM	0.37	0.50	155	7.0	
TEX 2	0.37	0.50	220	8.3	

- ※ Adaptées aux eaux usées sales

DIMENSIONS ET POIDS

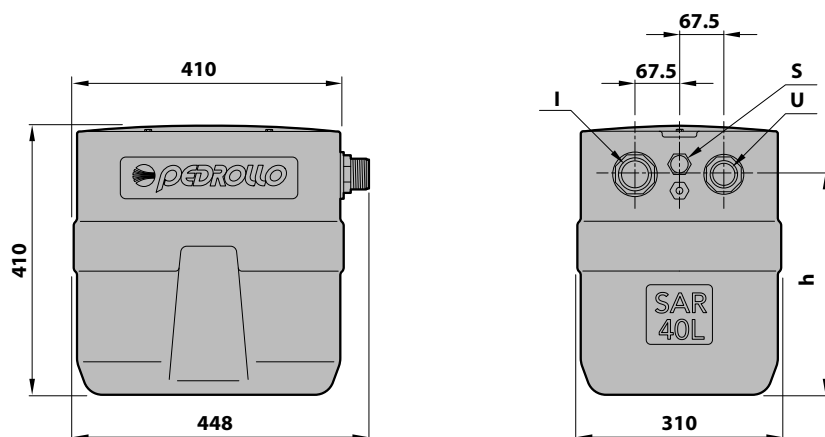

LÉGENDE :

- I** raccord tuyau de collecte
- U** raccord tuyau de refoulement
- S** raccord tuyau de ventilation

TYPE	BOUCHES			h	kg
	I ⁽¹⁾	U ⁽¹⁾	S ⁽¹⁾		
SAR 40 - TRITUS-TX	1½"	1¼"	½"	335	15.9
SAR 40 - TOP 1-GM				305	14.3
SAR 40 - RXm 1-GM					15.2
SAR 40 - TOP 2 VORTEX-GM				335	14.4
SAR 40 - TEX 2					15.0

⁽¹⁾ Raccord fileté mâle

EXEMPLES D'INSTALLATION

