

KS EVO BLACK EDITION

ROBUSTE, SILENCIEUSE ET PERFORMANTE



- ➔ Maintenance simplifiée : accès rapide au préfiltre sans outillage
- ➔ Turbine et diffuseur en Noryl®, haute résistance à l'usure, insensible à la corrosion
- ➔ Performante et silencieuse
- ➔ Double purge, ouverture facile sans outillage
- ➔ Usage : piscines résidentielles jusqu'à 198 m³
- ➔ Taille du préfiltre : 3,5 L

	Code article	Réf.	Type CV	P2 (W) ¹	P1 (W) ²	Ampérage (A) ³	A (mm)	Débit (m ³ /h)*	Poids (kg)	Emb. (mm)	Qté /palette	
MONOPHASEE	012511420210	KS Evo 075M Black Edition	0,75	552	750	3,8	590	11,5	13,5	330 x 255 x 650	30	
	012511520210	KS Evo 100M Black Edition	1,00	736	1000	5,0	590	15,4	14	330 x 255 x 650	30	
	012521120220	KS Evo 150M Black Edition	1,50	1104	1600	7,5	620	21,9	16,5	330 x 255 x 650	25	
	012521220220	KS Evo 200M Black Edition	2,00	1472	1920	9,0	620	25,7	22,5	330 x 255 x 650	25	
	012521420220	KS Evo 300 M Black Edition	3,00	2208	2600	12,5	620	33	25	330 x 255 x 650	25	
TRIPHASEE	012571150210	KS Evo 150T1 IE3 Black Edition	1,50	1104	1600	5/2,9	620	21,9	19	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
	012581250210	KS Evo 200T1 IE3 Black Edition	2,00	1472	1920	6,1/3,5	620	25,7	25	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓
	012581350220	KS Evo 300 T1 IE3 Black Edition	3,00	2208	2600	8,3/5	620	33	27	330 x 255 x 650	25	IE3 ✓


¹ Puissance nominale du moteur P2 (W) ² P1 Max (W) (Consommation maximale de la pompe) ³ Ampères à P1 Max (A) * 10 m de colonne d'eau U.V.C : 1 60 Hz sur demande, renseignez-vous sur les conditions

Kit LPRK Smart retrofit : utilisez-le avec KS EVO Black Edition pour remplacer facilement les anciennes pompes sur les installations

Référence	Pompes à remplacer	Contenu du kit	Kit par boîte
LPRK	Astral Victoria Plus, Astral Victoria Plus Silent, Saci Winner	Smart Base (1), Vis de fixation (3), RC50 (2), Joint torique (2)	10

LPRK est valable sur les installations à rénover Ø50 mm, couramment utilisé pour les pompes jusqu'à 1 CV

Caractéristiques techniques	
Temp. maxi de l'eau / Pression maxi	50°C/ 2,5 bar
Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande)	50 mm (0,33 - 1 cv) Ø 63 mm (1,5 - 3 cv) Tous les corps ont un filetage de 2". Possibilité d'avoir une connexion ANSI 1.5" en achetant le code MAINS15 ou 2" avec le code MAINS20.
Joint mécanique	AISI 316, compatible avec l'eau de mer
Caractéristiques moteur-variateur	Classe F, IP55, 50 Hz, 2850 tr/min
Corps / turbine / panier / couvercle	PP + F.G. / Noryl® / PP / SAN®

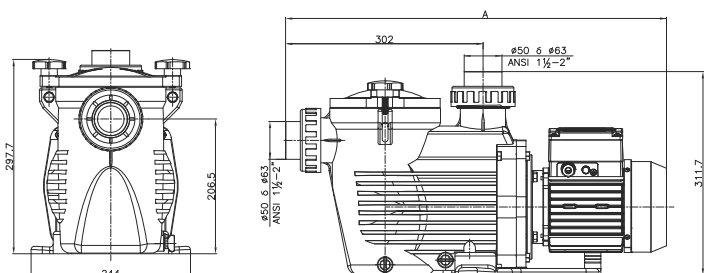

Colonne d'eau (m.) KS Evo Black Edition (m³/h)-H (m)

