

# DAVEY



## DAVEY EcoSalt<sup>®</sup> 2

Modèles:  
DES2-15E, DES2-25E, DES2-35E,  
DES2-15EL, DES2-25EL

GARANTIE  
2 ANS

### APPLICATIONS

Idéal pour les piscines hors-sol et enterrées résidentielles. Modèles adaptés aux bassins jusqu'à 175m<sup>3</sup>. Compatibles avec les piscines minérales.

## CHLORINATEUR D'EAU SALÉE ET MINÉRALE

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Cellule en ligne nouvelle génération ultra performante à inversion de polarité ajustable et détecteur de débit intégré
- Alimentation à découpage permettant la production de chlore avec un taux de sel bas
- Indicateurs basse salinité et manque de débit
- Coupure en cas de salinité trop faible pour éviter d'endommager la cellule
- Interface LCD conviviale et complète
- Mode "Boost" pour une chloration additionnelle pendant les périodes de forte fréquentation du bassin
- Mode "Couverture" réduit la production de chlore lorsque la piscine est couverte afin d'éviter les risques de sur chloration
- Taux de sel de fonctionnement : 3000 – 6000 ppm, 1500 – 6000 ppm pour les modèles à faible teneur en sel

### AMÉLIOREZ VOTRE EXPÉRIENCE DE PISCINE

Pour plus de contrôle et une meilleure efficacité, ajoutez le Davey Lifeguard pour un système complet de contrôle de la piscine et de la chimie. Le contrôleur Lifeguard s'intègre avec le chlorinateur EcoSalt2 pour fournir un équilibrage de la piscine sans effort avec capteur de pH et dosage d'acide, contrôle ORP, température et mesure de sel. Avec des modes d'efficacité énergétique, la production du chlorinateur au sel peut être réduite pour s'adapter à différentes conditions de la piscine. WiFi activé avec une application entièrement intégrée pour le contrôle à distance via des smartphones



\* Smartphone non inclus

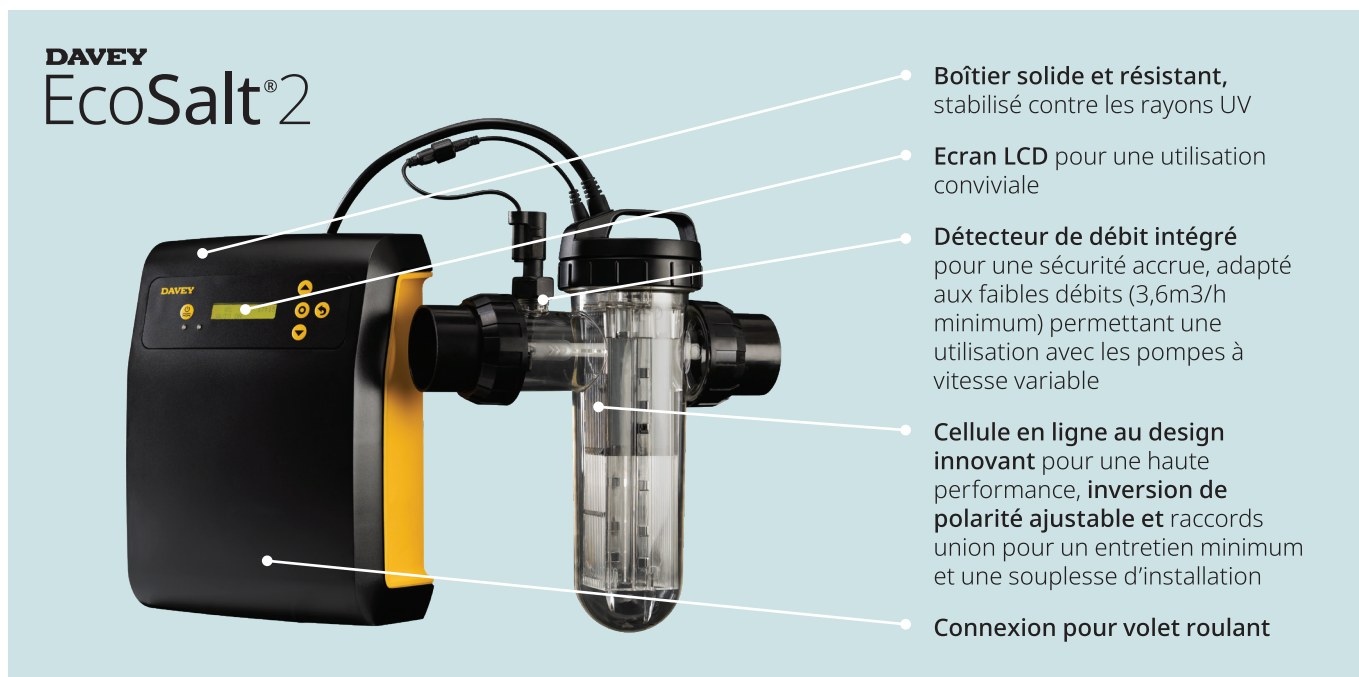

**DAVEY**  
**EcoSalt<sup>®2</sup>**

Boîtier solide et résistant, stabilisé contre les rayons UV

Ecran LCD pour une utilisation conviviale

Détecteur de débit intégré pour une sécurité accrue, adapté aux faibles débits (3,6m<sup>3</sup>/h minimum) permettant une utilisation avec les pompes à vitesse variable

Cellule en ligne au design innovant pour une haute performance, inversion de polarité ajustable et raccords union pour un entretien minimum et une souplesse d'installation

Connexion pour volet roulant

PRODUCTION DE CHLORE						
Modèle	Production de chlore (g/hr 100%)	Hypochlorite de Calcium (g/hr 65% équivalent)	Niveau de sel	Taille maximum de la piscine (m <sup>3</sup> )		
				Température du bassin fraîche <25°C	Température du bassin tempérée 25°C to 30°C	Température du bassin chaude >30°C
DES2-15E	15	23	3000-6000 ppm	75	58	46
DES2-25E	25	38	3000-6000 ppm	125	96	80
DES2-35E	35	53	3000-6000 ppm	175	134	112
DES2-15EL	15	23	1500-6000 ppm	75	58	46
DES2-25EL	25	38	1500-6000 ppm	125	96	80

DIMENSIONS Tous les modèles (mm)								
Boîtier d'alimentation				Corps de cellule				
Hauteur	Largeur	Profondeur	Trous de fixation	Hauteur	Largeur	Diamètre	Entrée	Sortie
320	240	113	164	341	198	120	50	50

DONNEES ELECTRIQUES Tous les modèles	
Voltage (V)	220-240
Phase	1
Fréquence d'alimentation (Hz)	50/60
Classe de protection (IP)	34

NOTES IMPORTANTES
1. Pour une utilisation en "eau dure" (supérieure à 275 ppm), les systèmes à inversion de polarité nécessitent une inspection et un nettoyage manuel régulier (une fois par mois).
2. La taille de l'électrolyseur adapté à votre piscine dépend du climat de votre région et du nombre de baigneurs. La durée de vie de la cellule de l'électrolyseur peut être allongée grâce à des durées de mise en fonctionnement plus courtes en hiver. Davey recommande une durée de fonctionnement de 6 à 8 h par jour en été, et 2 à 4 h en hiver.

PUISSANCE MAXIMUM (W)			
Model	#Puissance (W) @Niveau de sel maximum	Puissance (W) @Niveau de sel minimum	Puissance en standby (W)
DES2-15E*	90	114*	1
DES2-25E*	125	157*	
DES2-35E*	167	206*	
DES2-15EL^	75	124^	1
DES2-25EL^	116	181^	

\* min niveau de sel: 3000ppm Testé pour EN 17645

^ min niveau de sel: 1500ppm

# max niveau de sel: 6000ppm



[daveywater.com](http://daveywater.com)

Ce document n'est pas un guide d'utilisation complet. Toutes les images de ce document sont présentes à titre d'illustration uniquement. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter votre revendeur Davey, et le Centre d'assistance Davey tout en vous conformant aux instructions d'installation et d'utilisation du produit concerné. À lire en complément des Instructions d'installation et d'utilisation du produit et ce, dans le respect des obligations légales. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable. © Davey est une marque déposée de Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2025.

