


# DAVEY



**SILENSOR®** by DAVEY

Modèles:

SLL150E, SLL200E, SLL300E,  
SLL400E, SLL1503F, SLL2003F,  
SLL3003F, SLL4003F

GARANTIE  
3 ANS


#### APPLICATIONS

Idéal pour les équipements de filtration pour piscine, systèmes de chauffage pour piscines et spa.

POMPE MONO VITESSE ULTRA SILENCIEUSE

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Système de pompe refroidie à l'eau qui réduit le bruit et les vibrations - environ 55 dB (\*voir spécifications)
- Pas besoin de ventilation – plus de flexibilité pour l'installateur
- Conception robuste - pas de corrosion
- Panier extra-large de 4,5 litres - longs intervalles entre les nettoyages
- Protection contre le désamorçage - coupure automatique pour protéger la pompe
- Dispositif de protection thermique intégré, pas besoin de disjoncteur supplémentaire
- Adaptée aux piscines au sel
- Disponible en modèles monophasés et triphasés, débits jusqu'à 24m³/h

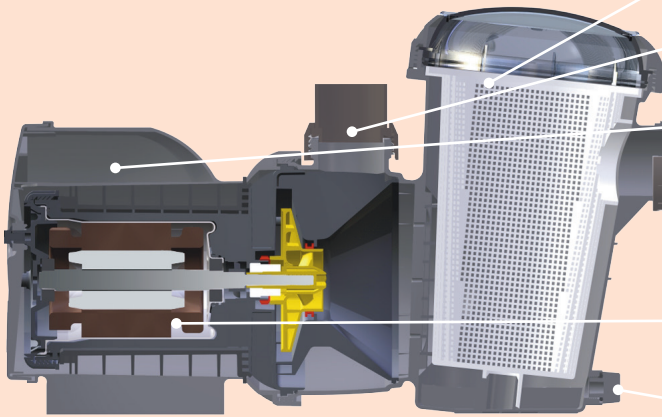**SILENSOR<sup>®</sup>** by **DAVEY**

Grand panier équipé d'un couvercle transparent, facile à ouvrir et refermer sans comprimer le joint torique

Dispositif de protection contre le fonctionnement à sec s'il n'y a pas d'eau à l'intérieur de la pompe

Conçu avec des éléments en polypropylène présentant une haute résistance à la corrosion et aux UV, pour une plus grande durée de vie

Pose simplifiée grâce aux raccords union ABS de qualité

Moteur haute performance refroidi à l'eau, pour une utilisation silencieuse et efficace en permanence

Vidange rapide du panier grâce au bouchon de vidange, afin d'évacuer facilement l'eau et l'hivernage

Fabriquée en Australie • € €

## DONNÉES ÉLECTRIQUES

| Modèle                        | SLL150E | SLL200E  | SLL300E  | SLL400E  | SLL1503F | SLL2003F | SLL3003F | SLL4003F |
|-------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Tension (V)                   | 220/40  |          |          |          | 400      |          |          |          |
| Fréquence d'alimentation (Hz) | 50      |          |          |          |          |          |          |          |
| Puissance absorbée (W/hp)     | 860/1.2 | 1130/1.5 | 1400/1.9 | 1760/2.4 | 860/1.2  | 1130/1.5 | 1400/1.9 | 1760/2.4 |
| Ampères                       | 4       | 4.8      | 5.9      | 7.4      | 1.9      | 2.1      | 2.4      | 2.8      |
| RPM                           | 2850    |          |          |          |          |          |          |          |
| Classe de protection (IP)     | 56      |          |          |          |          |          |          |          |
| Classe d'isolation            | F       |          |          |          |          |          |          |          |
| Longueur de cordon électrique | 3m      |          |          |          |          |          |          |          |


## LIMITES D'EXPLOITATION

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Température max. de l'eau      | 40°C           |
| Température max. ambiante      | 40°C           |
| Niveau sonore                  | 54 to 56 dBA*  |
| Niveau de puissance acoustique | 68 to 73 dBA** |

\*Niveau de pression acoustique testé selon une installation typique


\*\*Niveau de puissance acoustique testé selon la norme EN 17645

## COURBE DE PERFORMANCE

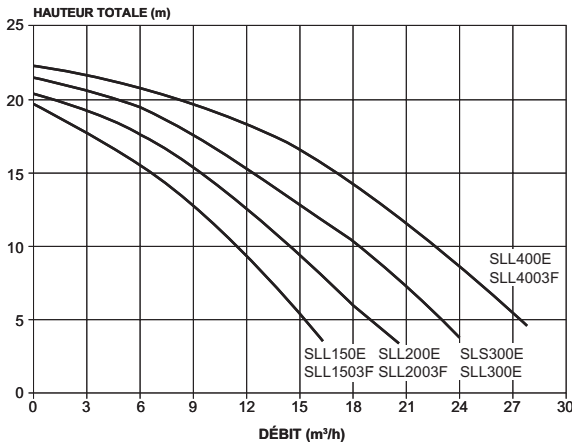

## TAILLE

| Modèle   | Diamètre des trous de fixation | Entrée PVC | Sortie PVC | Poids net (kg) |
|----------|--------------------------------|------------|------------|----------------|
| SLL150E  | 10x34                          | 50         | 50         | 11.0           |
| SLL200E  |                                | 50         | 50         | 12.5           |
| SLL300E  |                                | 63         | 63         | 12.5           |
| SLL400E  |                                | 63         | 63         | 13.0           |
| SLL1503F |                                | 50         | 50         | 11.0           |
| SLL2003F |                                | 50         | 50         | 12.5           |
| SLL3003F |                                | 63         | 63         | 12.5           |
| SLL4003F |                                | 63         | 63         | 14.0           |

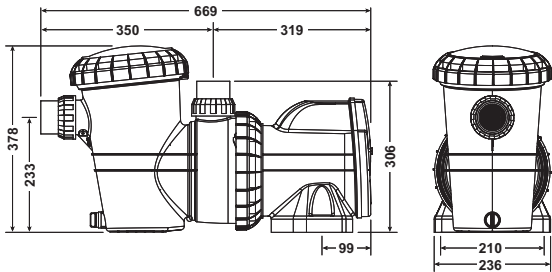

**daveywater.com**

Ce document n'est pas un guide d'utilisation complet. Toutes les images de ce document sont présentes à titre d'illustration uniquement. Pour plus d'informations, nous vous invitons à contacter votre revendeur Davey, et le Centre d'assistance Davey tout en vous conformant aux instructions d'installation et d'utilisation du produit concerné. À lire en complément des Instructions d'installation et d'utilisation du produit et ce, dans le respect des obligations légales. Les caractéristiques des produits peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable. © Davey est une marque déposée de Davey Water Products Pty Ltd. © Davey Water Products Pty Ltd 2025.

**DAVEY**